



# ANLY CONTROLLER

## AG4Q 锁存继电器



### 功能特性：

#### AG4Q-K 及 AG4Q-S

- 具有两组接点(2C)。
- 可选择正缘(通电)动作，或负缘(断电)动作。
- 于断电后接点可保持，当下一次讯号来时，接点才会转换。

#### AG4Q-J

- 具有两只继电器(1a,1b)，每当正缘触发(通电)时，两只继电器之a接点记忆，相互交替动作。


### 规格：

操作电压	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 2A / 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.3sec
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	AG4Q-K 及 AG4Q-J 约210g AG4Q-S 约135g

### 型式分类：

型号	AG4Q-K	AG4Q-S	AG4Q-J
接点容量	250VAC 5A	250VAC 2A	250VAC 5A
断电保持	○	○	----
選擇正負緣觸發	○	○	----



## 接线图：



## 时序图：


AG4Q-K,S

AG4Q-J

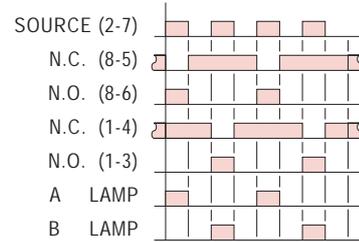

## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用8PFA座

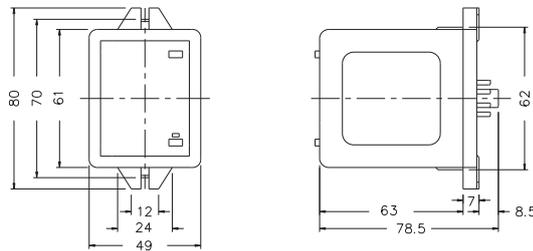

公差：±0.1

## 安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号  
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017  
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414  
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419  
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080  
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼  
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052  
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228

NO. AG4Q-W-1S