



ANLY TIMER

ACT 双调型限时继电器



功能特性：

- 使用石英振荡器，故其精确度高。
- 使用数位按键设定，无设定误差。
- 可作长时间循环动作，最长可至99日。
- 具有CE认证。

规格：


操作电压	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	约0.2sec
消耗功率	约2VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约190g

型式分类：


型号	ACT-N / Y	ACT-N2 / Y2	ACT-N3 / Y3	ACT-NS / YS	ACT-ND / YD	ACT-NT / YT
动作模式	循环动作			单次动作	两组独立	T1内含T2
输出接点	1C	2C 限时	2C 1瞬1限	1C	2C 限时	1C
时间范围	99S x 99S, 99S x 99M, 99M x 99S, 99M x 99M, 99M x 99H, 99H x 99M, 99H x 99H, 99H x 99D ---- 最长99日 可依使用者需求订制					99M x 9.9S 99H x 9.9S 99H x 99S 99H x 9.9M 99D x 9.9S 99D x 99S 99D x 9.9M 99D x 99M

接线图：


1C



2C 限时




2C 1瞬1限




时序图：


1C

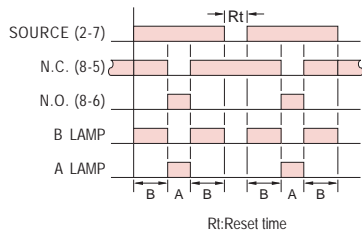

2C 限时

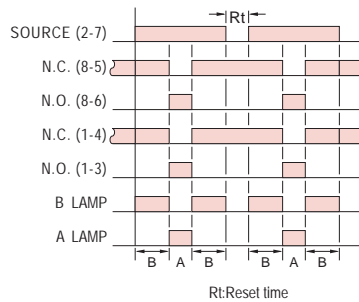


2C 1瞬1限

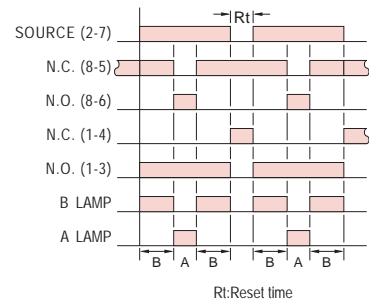


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

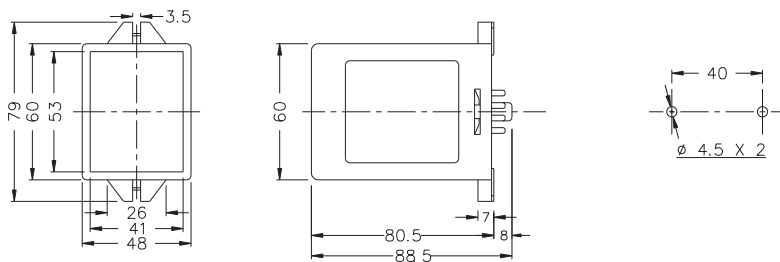

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

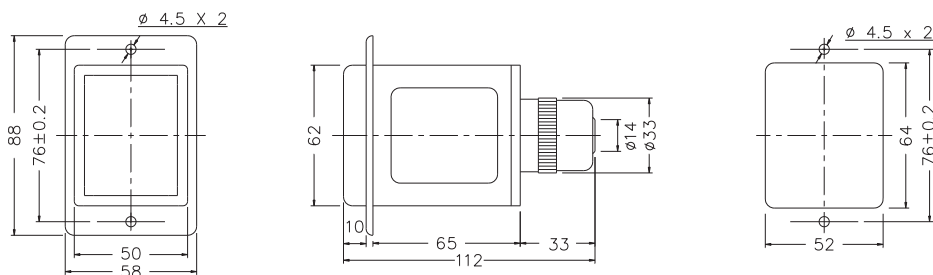

公差: ± 0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228

NO. ACT-W-1S