



# ANLY CONTROLLER

## EP2-1 相序保护继电器




### 功能特性：

- 切换式电源架构。
- 有效抑制变频器高频杂讯。
- 可于马达运转前检知电源是否有逆相，并于运转前及运转中检知是否有欠相或三相不平衡等异常现象。
- 适用于主电源及马达启动回路，以确保设备不因电源异常而造成损坏。
- 可作相序检测，逆相时立即跳脱。
- 可作欠相检测，其跳脱延迟时间为3秒。
- 可作三相电压不平衡检测，其跳脱延迟时间为3秒。
- 复归延迟时间为1秒。
- 免底座设计，可直接安装于铝轨。


### 规格：

操作电压	AC(V): 220 - 440
操作电压范围	额定操作电压的80~120%
电源频率	50 / 60 Hz
检出方式	电压检出
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
消耗功率	约3VA(220VAC)
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约75g


### 型式分类：

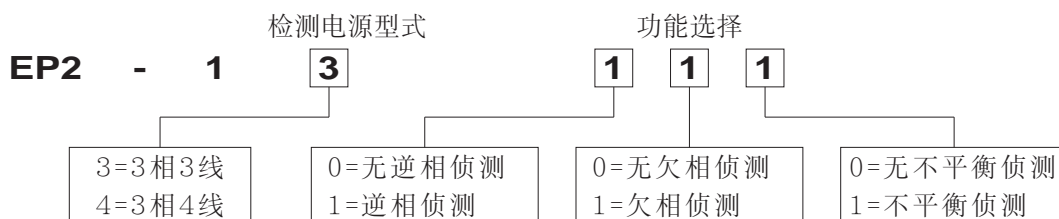


## 接线图：

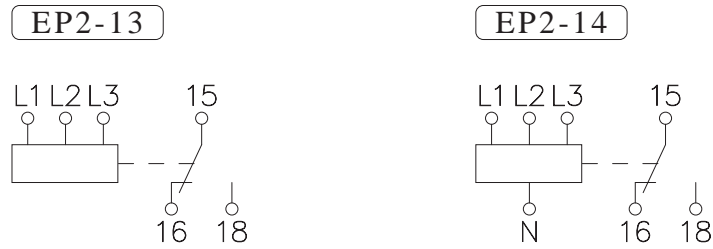

## 时序图：

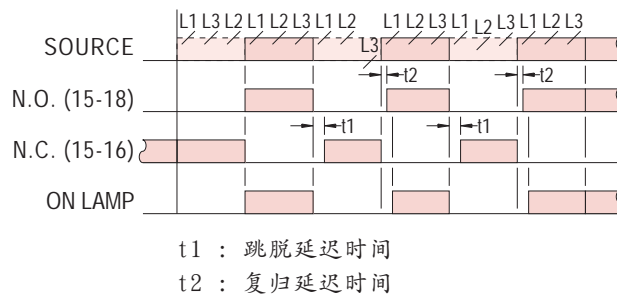

## 外形尺寸：(mm)

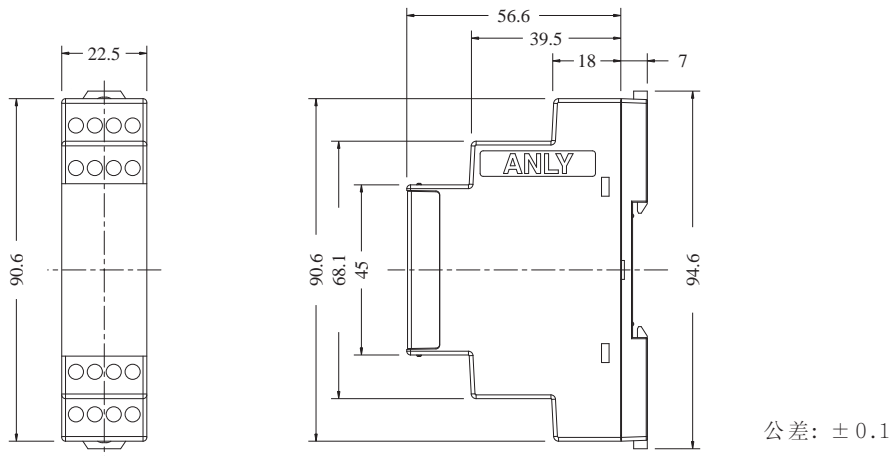

## 安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号  
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017  
台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414  
高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419  
香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080  
无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼  
TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052  
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228