



# ANLY TIMER

## AH3G 限时继电器



### 功能特性：

- 具有LED指示灯，易于监视。
- 具有体积小，采DIN尺寸(36mm×36mm)。
- 具有露出型(N Type)及埋入型(Y Type)可供选择。
- 可适用于标准的8孔插座。


### 规格：

|        |   |
|--------|---|
| 操作电压   | DC(V): 12, 24<br>AC(V): 12, 24, 110, 220, 240 |
| 操作电压范围 | 额定操作电压的85~110%                                |
| 电源频率   | 50 / 60 Hz                                    |
| 接点容量   | 250VAC 5A 电阻性负载                               |
| 复归时间   | MAX 0.1sec                                    |
| 消耗功率   | 约2VA  |
| 使用寿命   | 机械: 5,000,000 次<br>电气: 100,000 次(额定容量内)       |
| 使用周围温度 | -10 ~ +50°C (不可结冰结露)                          |
| 使用周围湿度 | MAX 85%RH (不可结露)                              |
| 使用海拔高度 | MAX 2000m                                     |
| 重量     | AH3G-N2 约50g<br>AH3G-Y2 约55g                  |


### 型式分类：

| 型号   | AH3G-N2   | AH3G-Y2   |
|------|---|---|
| 输出接点 | 2C  | 2C  |
| 时间范围 | 1, 3, 6, 10, 30, 60 sec<br>3, 6, 10, 30, 60 min<br>3 hr | 1, 3, 6, 10, 30, 60 sec<br>3, 6, 10, 30, 60 min<br>3 hr |

## 接线图：




## 时序图：




## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 PF083A座

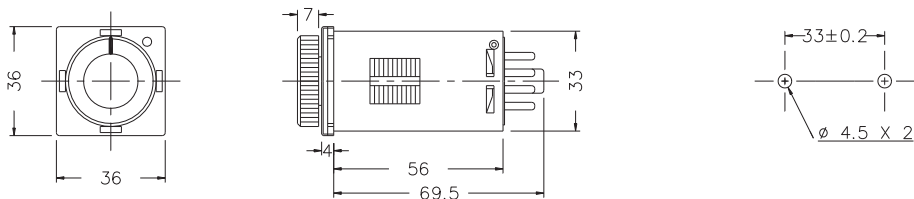

Y型(埋入型)：使用 Y-30及US-08 或 Y-30及P3G-08座

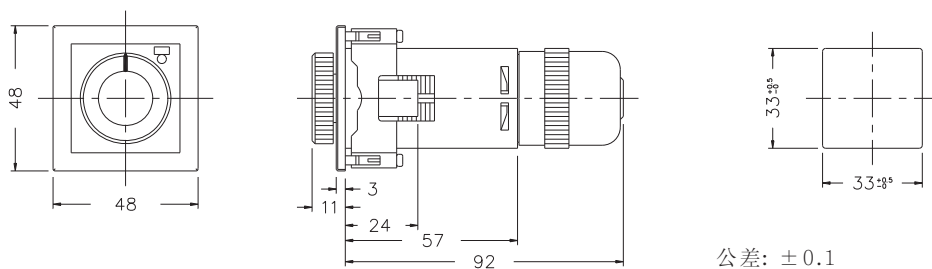

## 安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号  
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017  
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414  
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419  
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080  
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼  
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF  
 JALAN SUNGAI BESI, 57100  
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052  
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,  
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228