



# ANLY TIMER

## ET2-31 多功能限时继电器



### 功能特性：

- 支援广泛操作电源，由AC与DC 24V至240V。
- 具有10种动作模式可选择。
- 具有10种可选择时间范围，从1秒到300小时。
- 包含2组SPDT接点输出。
- 采用窄体设计，约22.5mm。
- 具有X1, Y1, Y2接点作功能控制。


### 规格：

操作电压	AC/DC(V): 24 - 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.1sec
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约90g

### 型式分类：

型号	ET2-31
动作模式	10 Modes: A / B / B3 / C / D / D1 / E / E1 / M / S
输出接点	2 x SPDT
时间范围	10 Ranges: 1s / 3s / 10s / 30s / 100s / 300s / 30m / 300m / 30h / 300h


# 接线图：




控制接点	短路	开路
Y1-A1	Start	---
X1-A1	Gate	---
Y2-A1	限时	1瞬1限

# 时序图：


输出模式A:限时

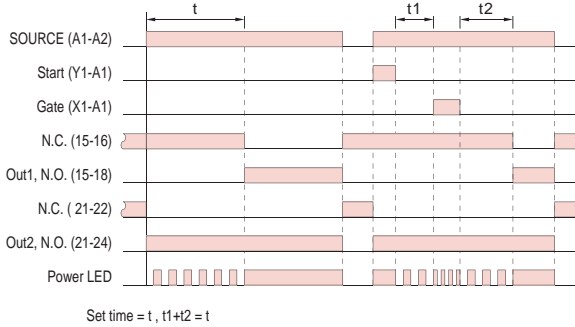


输出模式D:信号OFF计时(信号ON输出)

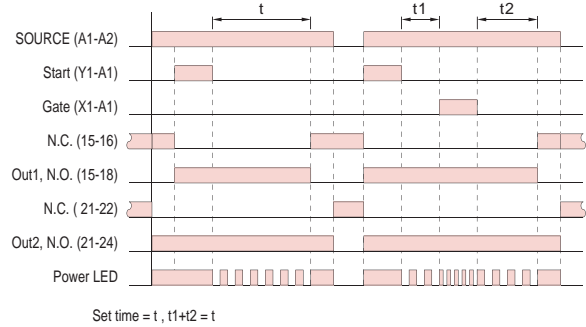


输出模式B:闪烁(OFF先计时)

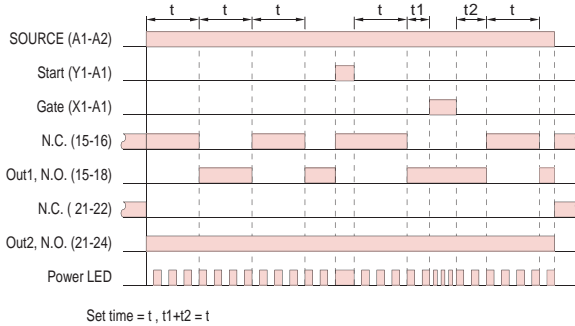


输出模式D1:信号OFF计时(信号OFF输出)

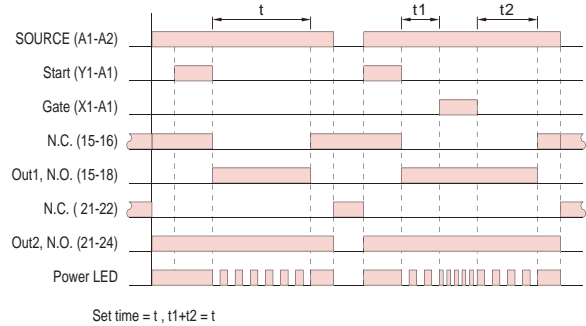


输出模式B3:闪烁反动作(ON先计时)

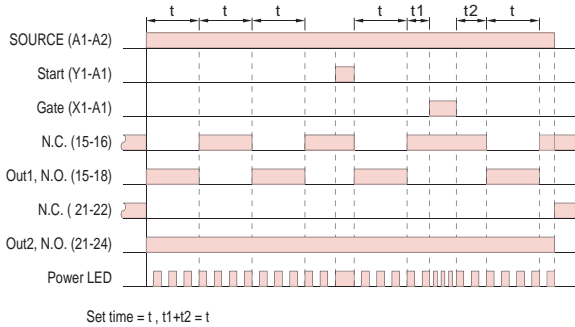


输出模式E:反动作(信号ON计时)

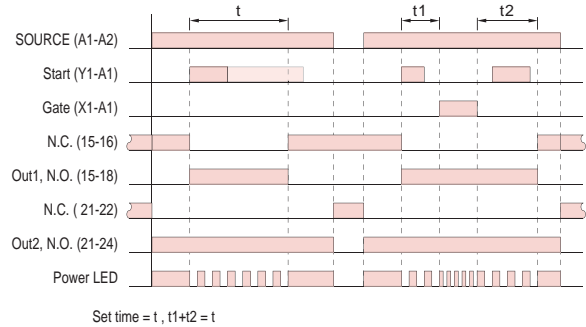


输出模式C:信号ON-OFF计时

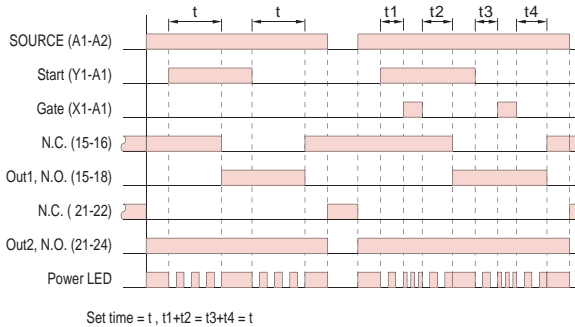


输出模式E1:反动作(信号OFF计时)

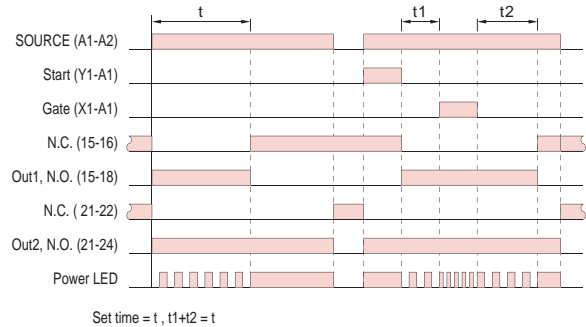


### 输出模式M:ON/OFF测试功能

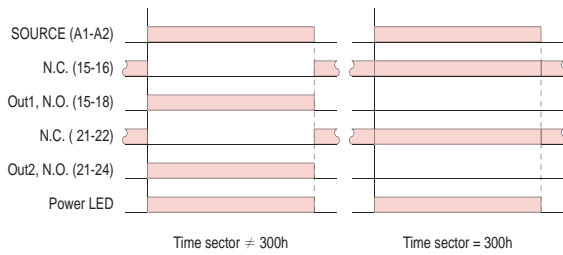

### 输出模式S:△转换

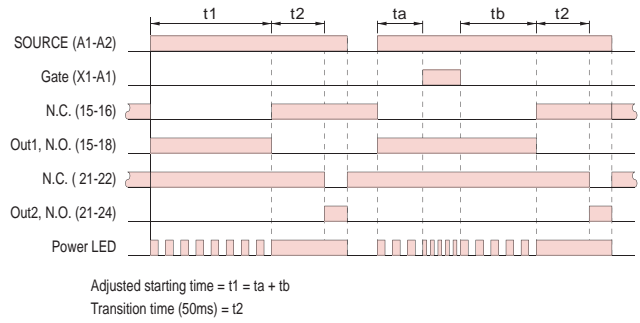

### 外形尺寸：(mm)

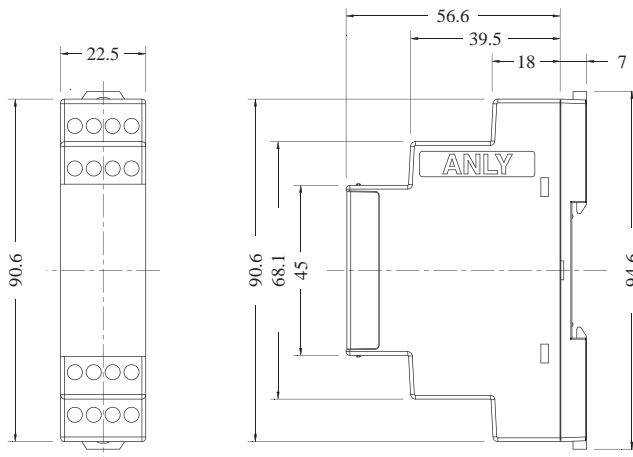

公差: ±0.1

## 安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号  
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017  
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414  
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419  
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080  
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼  
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF  
 JALAN SUNGAI BESI, 57100  
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,  
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228