



# ANLY TIMER

## AH2 多段限时继电器



### 功能特性：

- 使用专用CMOS IC，具省电、稳定及准确之特性。
- 使用大型透明旋钮，易于设定。
- 具有15种以上时间范围可供选择，由1秒至24小时。
- 具有五种(A,B,C,D,E)不同时间系列可供选择。\*
- 每一种时间系列皆可借由指拨开关切换四种不同的时间范围。\*
- 具有CE认证。

注：有\*号者表示只适用于AH2多段可调型系列。

### 规格：


操作电压	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.1sec
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约200g

### 型式分类：


型式	可调型			多段可调型		
输出接点	1C	2C 限时	2C 1瞬1限	A / B Mode		
型号	AH2-N1	AH2-N2	AH2-N	AH2-NA / YA	AH2-NB / YB	AH2-NC / YC
时间范围	1, 3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6, 10, 30, 60 min, 3, 6, 10, 24 hr			1S/ 10S/ 1M/ 10M	3S/ 30S/ 3M/ 30M	6S/ 60S/ 6M/ 60M
型号	AH2-Y1	AH2-Y2	AH2-Y	AH2-ND / YD	AH2-NE / YE	
时间范围	1, 3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6, 10, 30, 60 min, 3, 6, 10, 24 hr			1M/ 10M/ 1H/ 10H	3M/ 30M/ 3H/ 30H	

## 接线图：


1C



2C 限时, A Mode




2C 1瞬1限, B Mode




## 时序图：


1C



2C 限时, A Mode






2C 1瞬1限, B Mode






## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

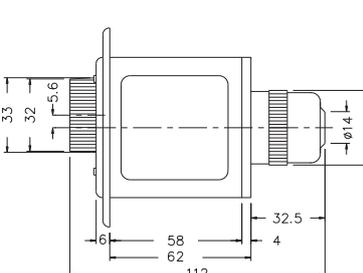

公差：±0.1

## 安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号  
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017  
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414  
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419  
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080  
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼  
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052  
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228

NO. AH2-W-1S