



# ANLY TIMER

## ATDV 双调型限时继电器



### 功能特性：

- 使用专用CMOS IC，具省电、稳定及准确之特性。
- 可分别设定其ON-OFF连续动作及时间。
- 具有16种以上之时间组合，方便客户选择。
- 可接110V或220V之电压。\*
- 具有五种(A,B,C,D,E)不同时间系列可供选择，时间范围从1秒至30小时。\*
- 每一种时间系列皆可借由指拨开关切换四种不同的时间范围。\*

注：有\*号者表示只适用于ATDV多段可调型系列。

### 规格：


操作电压	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.2sec
消耗功率	约2VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约220g

### 型式分类：


型式	可调型	多段可调型		
操作电压	如规格所示	110V / 220V		
输出接点	1C	1C		
型号	ATDV-N / Y	ATDV-NA / YA	ATDV-NB / YB	ATDV-NC / YC
时间范围	6S x 6S, 6S x 60S, 60S x 6S, 6M x 6M, 6M x 60M, 60M x 6M, 60M x 60M	1S / 10S / 1M / 10M	3S / 30S / 3M / 30M	6S / 60S / 6M / 60M
型号	----	ATDV-ND / YD	ATDV-NE / YE	
时间范围	可依使用者之需求订制，最长12小时。	1M / 10M / 1H / 10H	3M / 30M / 3H / 30H	

## 接线图：


ATDV-N,Y



ATDV-□□




## 时序图：

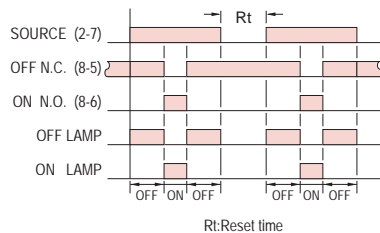


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

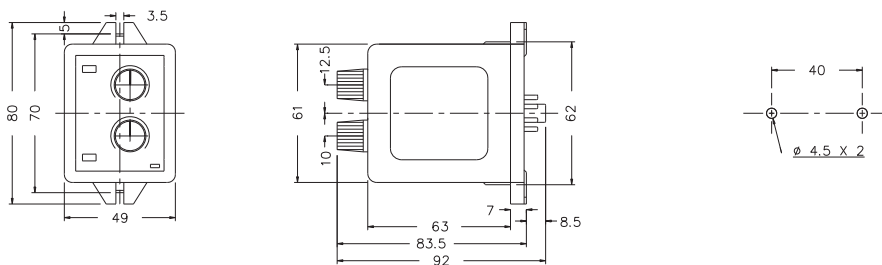

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

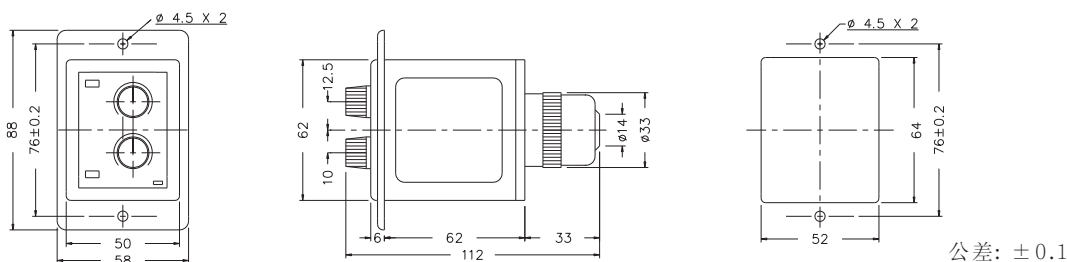

## 安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号  
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017  
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414  
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419  
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080  
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼  
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052  
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228