



ANLY TIMER

H3D-S 限时继电器



功能特性：

- 使用专用CMOS IC，具省电、稳定及准确之特性。
- 具有十五种不同时间范围可供选购。
- 采用窄体设计，约17.5mm。
- 具有CE认证。


规格：

操作电压	DC(V): 12, 24, 48 AC(V): 12, 24, 48, 100-120, 200-240
操作电压范围	额定操作电压的90~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	0.1s以下
消耗功率	约7VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约54g


型式分类：

型号	H3D-S
时间范围	1, 3, 6, 10, 30, 60 sec, 3, 6, 10, 30, 60 min, 3, 6, 10, 24 hr
输出接点	1C
输出模式	限时延迟(ON delay)


接线图：



时序图：

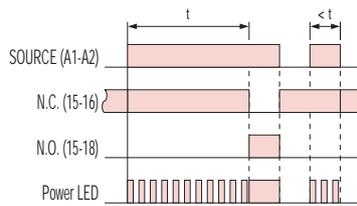

外形尺寸：(mm)

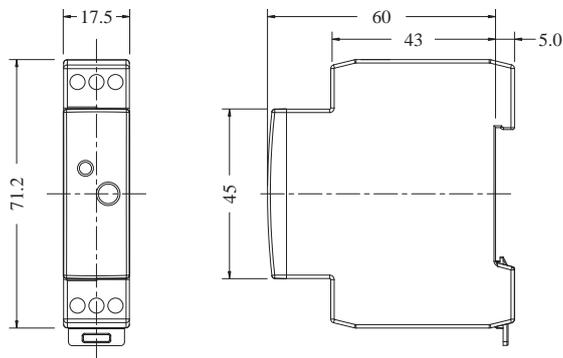

公差：±0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
 JALAN SUNGAI BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228