



ANLY TIMER

SST-4 固态限时继电器



功能特性：

- 采用无接点控制方式，具有动作快，寿命长之特性。
- 具有耐潮湿之特性，适用于冷气机或冷冻机械等。
- 支援广泛操作电源，由AC 80V至240V，负载电流可达3安培。
- 同时具有计时器及固态继电器(零点弧)之功能。
- 可借由指拨开关切换时间范围，由1秒至1023秒及1分至1023分。


规格：

操作电压	AC(V) : 80 - 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
负载容量	250VAC 3A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.1sec
消耗功率	约1.2VA
使用寿命	电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约63g


型式分类：

型号	SST-4
输出接点	1a (3Amp)
时间范围	1023S / 1023M DIP switch setting

接线图：



外形尺寸：(mm)

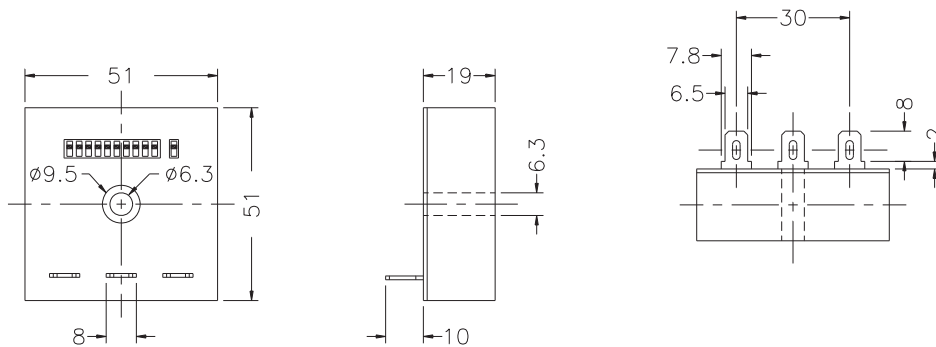

公差： ± 0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
JALAN SUNGAI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228

NO. SST4-W-1S