



ANLY CONTROLLER

EP4-2 多功能电压继电器




功能特性：

- 切换式电源架构。
- 三相三线及三相四线可由指拨开关选择。
- 检测电压可由指拨开关选择。
- 过高检测5~20%，过低检测5~30%。
- 三相不平衡检测2~22%或OFF。
- 过高、过低，跳脱延迟时间为0.1~30S。
- 欠相检测，其跳脱延迟时间为0.2秒。
- 三相电压不平衡检测，其跳脱延迟时间为3秒。
- 运转前逆相检测或可由指拨开关关闭。
- 自动复归时间为1S或5S，由指拨开关选择。


规格：

| | |
|--------|--|
| 操作电压 | EP4-2A: L-N: AC 115 - 277V L-L: AC 200 - 480V EP4-2B: L-N: AC 110 - 277V L-L: AC 190 - 480V |
| 操作电压范围 | 额定操作电压的70 ~ 120% |
| 电源频率 | 50 / 60 Hz |
| 检出方式 | 电压检出 |
| 接点容量 | 250VAC 5A 电阻性负载 |
| 消耗功率 | 约2.8VA(220VAC) 约3.6VA(380VAC) |
| 使用寿命 | 机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内) |
| 使用周围温度 | -10 ~ +50℃ (不可结冰结露) |
| 使用周围湿度 | MAX 85%RH (不可结露) |
| 使用海拔高度 | MAX 2000m |
| 重量 | 约136g |

型式分类：

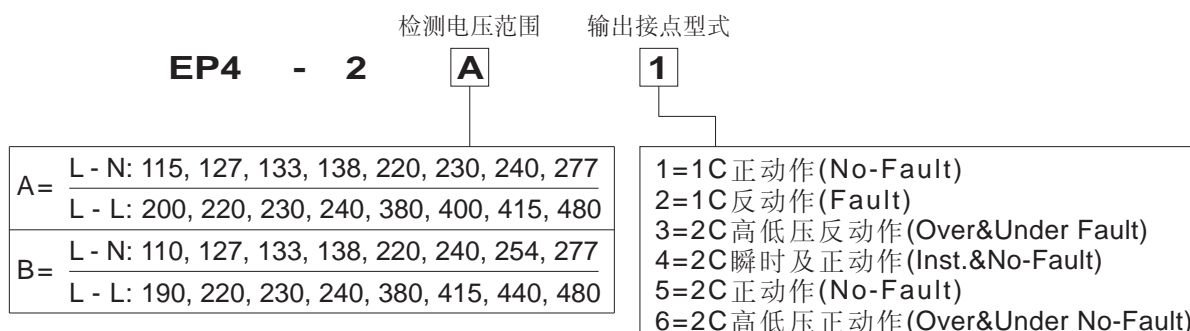


功能选择：

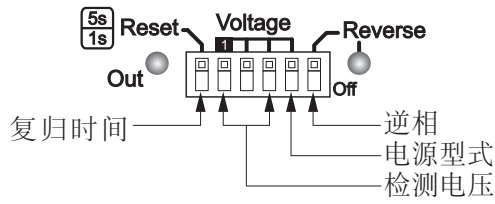

| | | | |
|------|-----|--|-------------|
| 复归时间 | ON | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 自动复归延迟5秒 |
| | OFF | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 自动复归延迟1秒 |
| 电源型式 | ON | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | L-N (3相4线式) |
| | OFF | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | L-L (3相3线式) |
| 逆相 | ON | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 逆相保护开启 |
| | OFF | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 逆相保护关闭 |

| 检测电压 | EP4-2A | | EP4-2B | |
|---|--------|-------|--------|-------|
| | L - N | L - L | L - N | L - L |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 115 | 200 | 110 | 190 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 127 | 220 | 127 | 220 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 133 | 230 | 133 | 230 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 138 | 240 | 138 | 240 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 220 | 380 | 220 | 380 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 230 | 400 | 240 | 415 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 240 | 415 | 254 | 440 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 277 | 480 | 277 | 480 |

时序图：

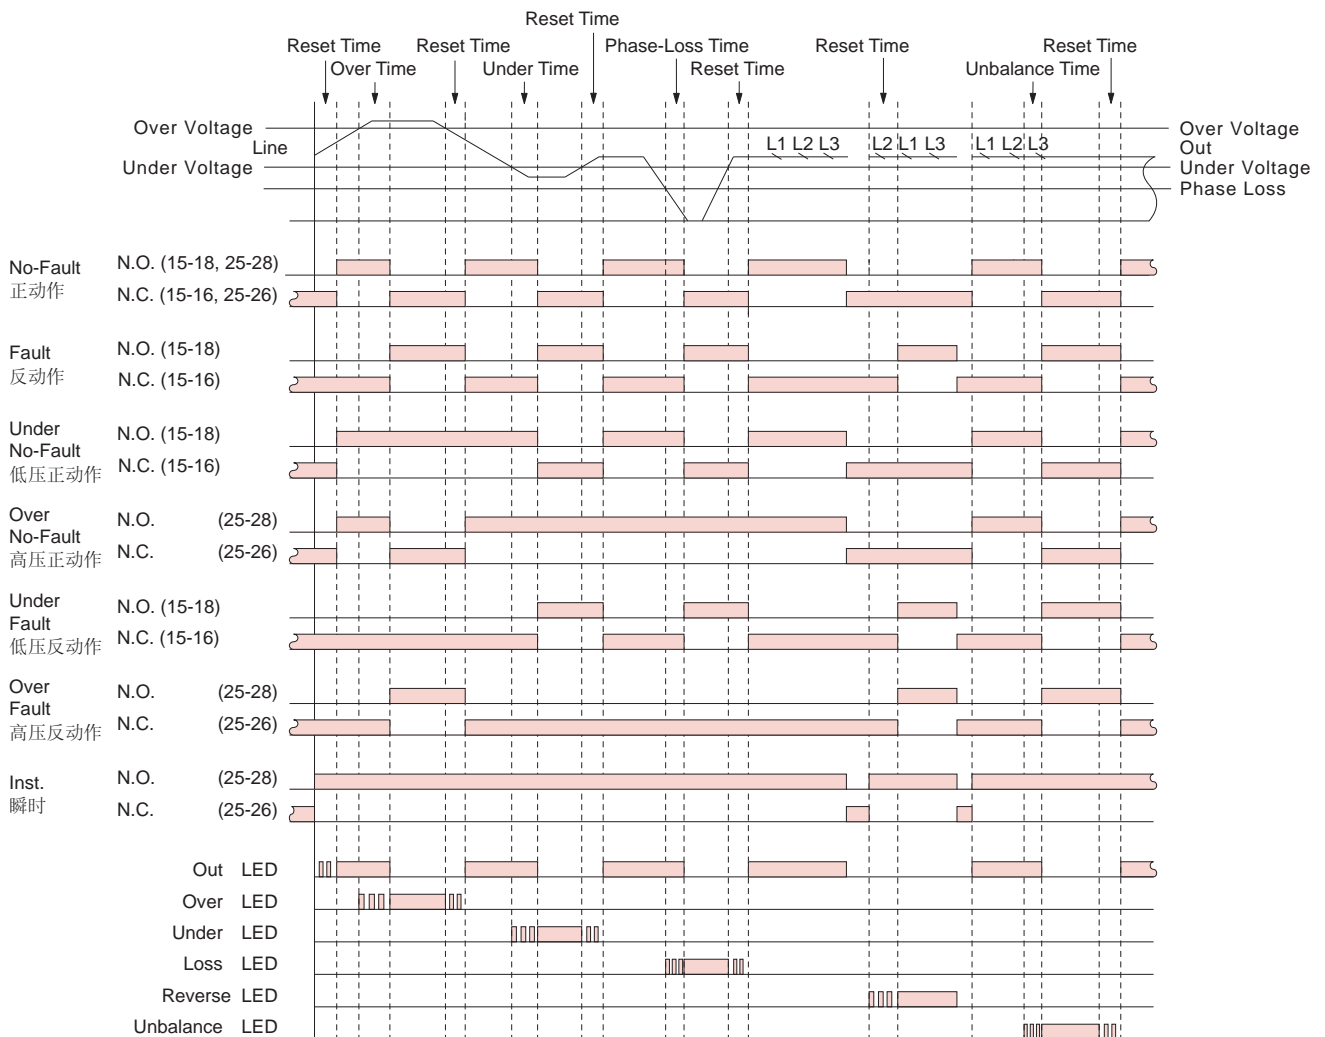

接线图：

EP4-2□1





EP4-2□3

EP4-2□4


EP4-2□5

EP4-2□2

EP4-2□6



外形尺寸：(mm)

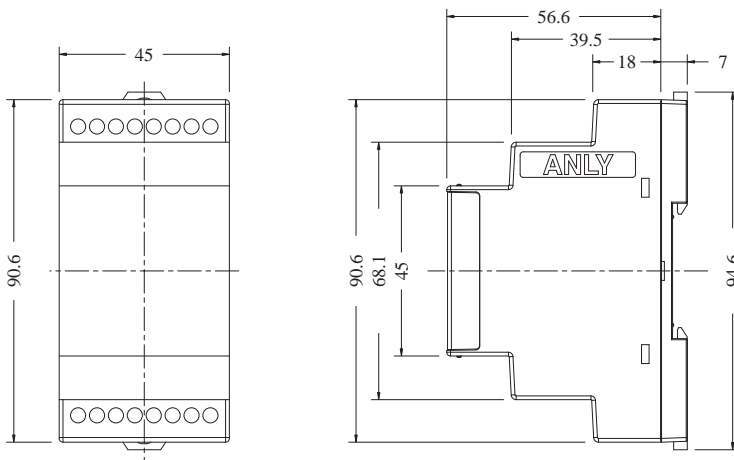

公差：±0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080

无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228